

DC 1100 V SQB-DC123

cULusE180276

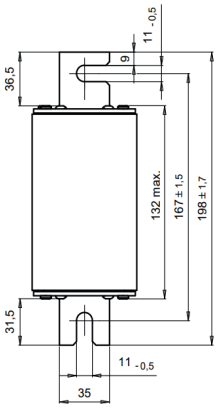



Verpackungseinheit / Packing unit: 3 Stück / 3 pieces

Betriebsklasse / Class	
gS (gRL) gR	IEC 60 269-1 IEC 60 269-4 UL 248-13

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungs-strom Rated current
V			A
DC 1100 DC 1200	20 245 34	SQB-DC123	200-500

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 100 kA @ DC 1200 V (L/R ≈ 7ms)

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs-spannung Rated Voltage IEC 60 269-4	Bemessungs-spannung Rated Voltage UL 248-13	Schmelzintegral Pre-Arcing-I^2t-Value	Ausschaltintegral Total I^2t-Value @ DC 1200 V (L/R ≈ 7 ms)	Leistungs-abgabe Power Loss
A		kg / 1	V	V	A^2s	A^2s	W
200	20 245 34.200	2,06	DC 1100	DC 1200	25.000	105.000	32
225	20 245 34.225	2,06	DC 1100	DC 1200	30.000	126.000	36
250	20 245 34.250	2,06	DC 1100	DC 1200	45.000	190.000	38
315	20 245 34.315	2,06	DC 1100	DC 1200	70.000	300.000	48
350	20 245 34.350	2,06	DC 1100	DC 1200	95.000	400.000	53
400	20 245 34.400	2,06	DC 1100	DC 1200	135.000	570.000	55
450	20 245 34.450	2,06	DC 1100	DC 1200	190.000	800.000	60
500	20 245 34.500	2,06	DC 1100	DC 1200	230.000	960.000	75

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen hier zum Download / for more information download here)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,9	1,25	0,5	0,8

© 2026-02 SIBA GmbH | www.siba.de | info@siba.de | Änderungen vorbehalten

DC 1100 V SQB-DC123

cULusE180276

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

