

DC 1000 V SQB-DC 104

c UL us E180276

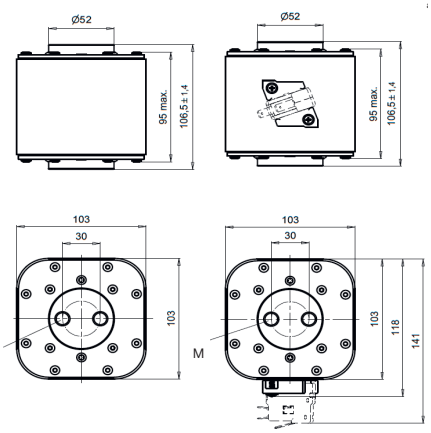

90 290 25 90 290 26

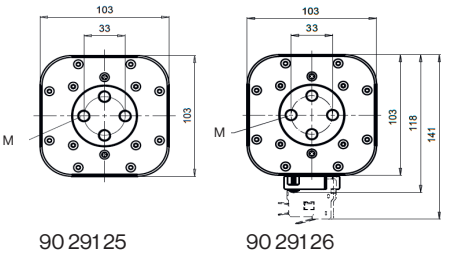

90 291 25 90 291 26

Verpackungseinheit / Packing unit: 2 Stück / 2 pieces

Betriebsklasse / Class	IEC 60 269-1, IEC 60 269-7, UL 248-13
aBat/aR	

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Gewinde M Threat M	max. Anzugsmoment Tightening torque:
V			Nm
DC 1000	90 290 25	M12 10 mm tief	52
	90 290 26		
	90 291 25	M10 10 mm tief	39
	90 291 26		

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 135 kA DC 1000 V L/R=6ms

Bemessungs-strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.				Gewicht Weight	Bemessungs-spannung Rated voltage	Schmelz-integral Pre-Arcing I^2t-Value	Ausschalt-integral Total I^2t-Value	Leistungs-abgabe Power Loss
	ohne Mittenmelder und Adapter für Mlkroschalter without central indicator and adapter for microswitch		mit Mittenmelder und Adapter with central indicator and adapter					@ DC 1000 V L/R=6 ms	@ 0,8 x I_n
A					kg / 1	V	A^2s	A^2s	W
800	90 290 25.1250	90 291 25.1250	90 290 26.1250	90 291 26.1250	3,1	DC 1000	150.000	710.000	100
900	90 290 25.1400	90 291 25.1400	90 290 26.1400	90 291 26.1400	3,1	DC 1000	200.000	960.000	110
1000	90 290 25.1600	90 291 25.1600	90 290 26.1600	90 291 26.1600	3,1	DC 1000	250.000	1.200.000	116
1100	90 290 25.1400	90 291 25.1400	90 290 26.1400	90 291 26.1400	3,1	DC 1000	290.000	1.400.000	120
1250	90 290 25.1600	90 291 25.1600	90 290 26.1600	90 291 26.1600	3,1	DC 1000	498.000	2.400.000	122
1400	90 290 25.1400	90 291 25.1400	90 290 26.1400	90 291 26.1400	3,1	DC 1000	678.000	3.200.000	140
1500	90 290 25.1600	90 291 25.1600	90 290 26.1600	90 291 26.1600	3,1	DC 1000	780.000	3.700.000	145
1600	90 290 25.1400	90 291 25.1400	90 290 26.1400	90 291 26.1400	3,1	DC 1000	1.000.000	4.710.000	153

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)


a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,6	1,25	0,6	0,8

© 2022-10 SIBA GmbH | www.siba.de | info@siba.de | Änderungen vorbehalten

DC 1000 V SQB-DC 104

cULusE180276

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

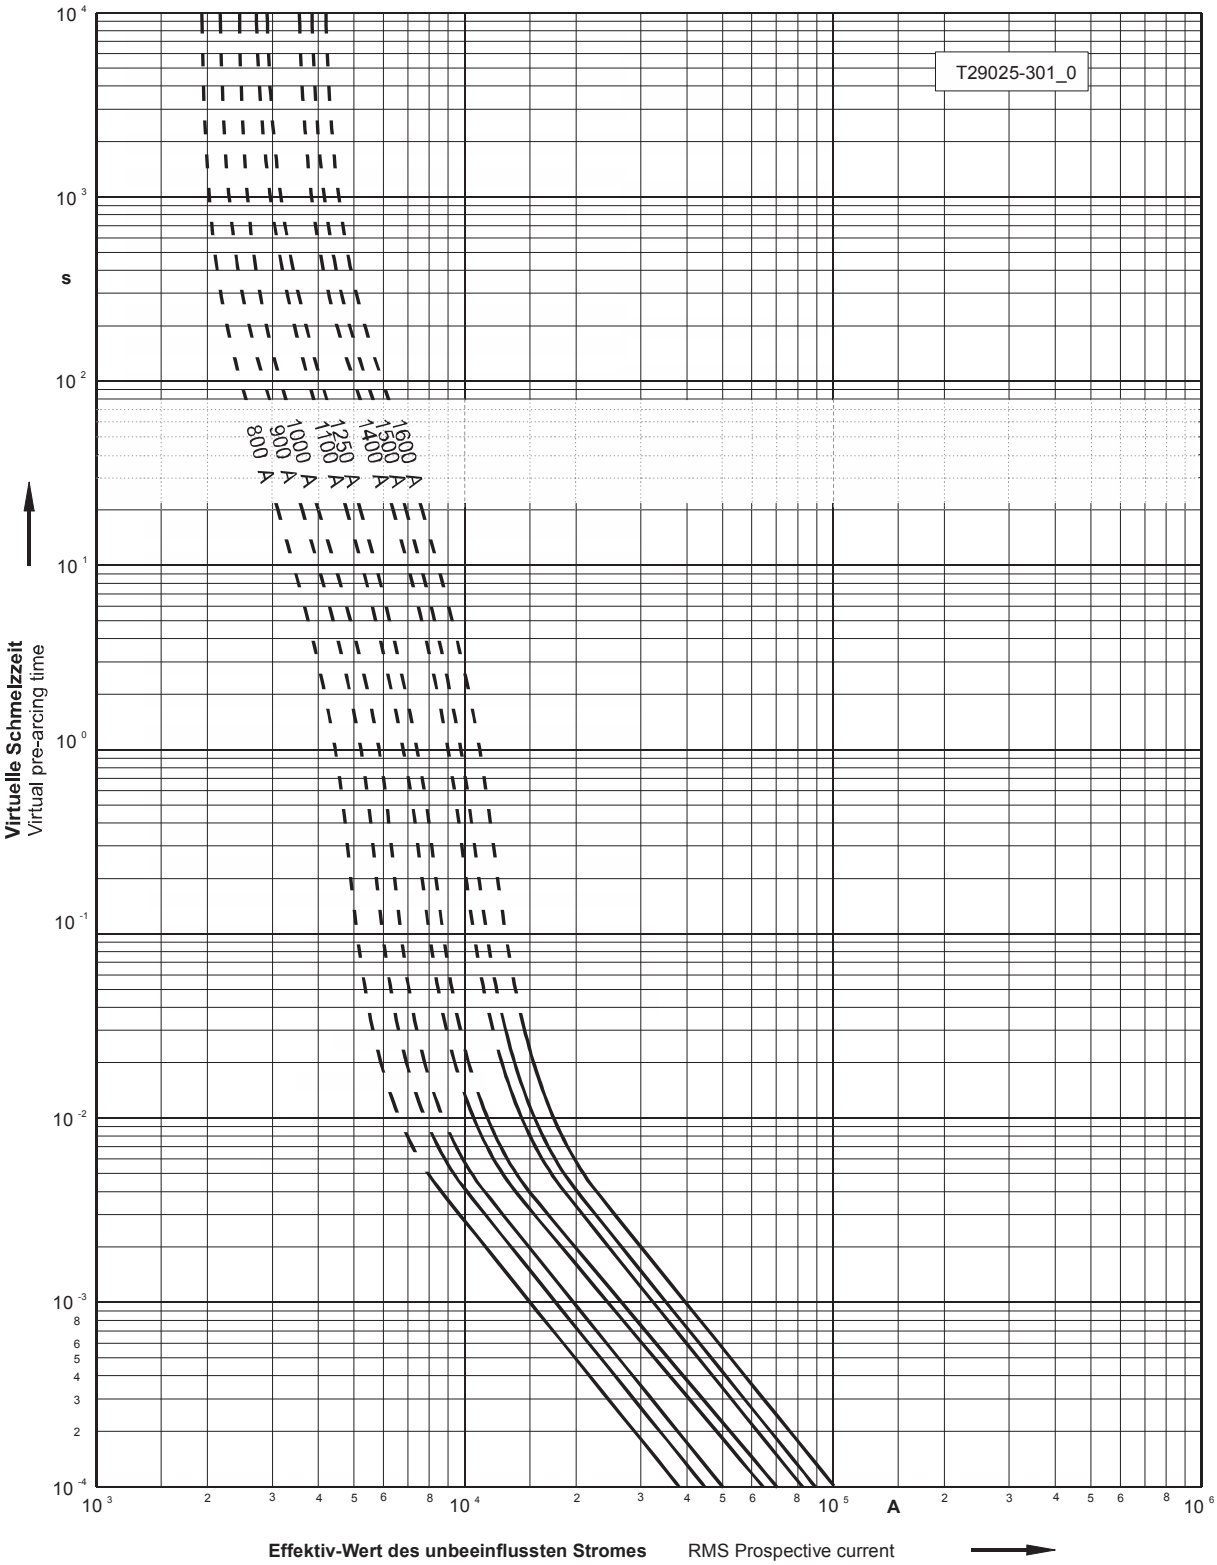

© 2022-10 SIBA GmbH | www.siba.de | info@siba.de | Änderungen vorbehalten