


DC 800 V

NH 2

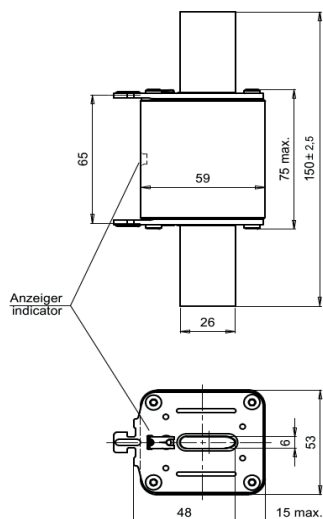

Verpackungseinheit / Packing unit: 3 Stück / 3 pieces

Betriebsklasse / Class
gS (gRL)

IEC 60 269-1
IEC 60 269-4

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungs- strom Rated current
V			A
DC 800	20 557 34	NH2	200

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 100 kA@DC 880 V
(L/R= 11 ms)

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Prüf- spannung Tested Voltage	Schmelzintegral Pre-Arcing-I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value @ DC800V (L/R= 7ms)	Leistungs- abgabe Power Loss
A		kg / 1	V	A ² s	A ² s	W
160	20 557 34.160	0,7	DC 800 V	7.800	30.000	18
200	20 557 34.200	0,7	DC 800 V	23.700	91.500	20
250	20 557 34.250	0,7	DC 800V	26.500	102.000	30

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen [hier zum Download](#) / for more information [download here](#))

a	A2	B1max.	B2	Cf3
130	0,9	1,25	0,5	0,8

DC 800 V

NH 2

Zeit/Strom-
Kennlinien
Time-current
characteristics

