1350 V NH 3L / SQB133

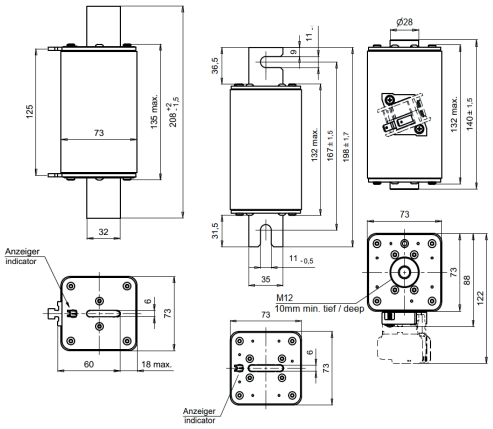

20 745 34 **20 746 34** **20 743 34**

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces

Betriebsklasse / Class	
gS (gRL)	IEC 60 269-1 IEC 60 269-4

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungs-strom Rated current
V			A
1350	20 743 34	SQB133	80–450
	20 745 34	NH 3L	
	20 746 34	SQB133	

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 100 kA @ 1500 V

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.			Gewicht Weight	Betriebs-klasse Class	Bemessungs-spannung Rated Voltage	Schmelz-integral Pre-Arcing-I^2t-Value	Ausschalt-integral Total I^2t-Value @ AC 1000 V	Leistungs-abgabe Power Loss
A				kg / 1		V	A^2s	A^2s	W
80	20 743 34.80	20 745 34.80	20 746 34.80	2,1	gS/gRL	1.350	2.800	30.000	17
100	20 743 34.100	20 745 34.100	20 746 34.100	2,1	gS/gRL	1.350	3.700	40.000	21
125	20 743 34.125	20 745 34.125	20 746 34.125	2,1	gS/gRL	1.350	5.800	65.000	25
160	20 743 34.160	20 745 34.160	20 746 34.160	2,1	gS/gRL	1.350	11.300	130.000	29
200	20 743 34.200	20 745 34.200	20 746 34.200	2,1	gS/gRL	1.350	25.000	280.000	32
225	20 743 34.225	20 745 34.225	20 746 34.225	2,1	gS/gRL	1.350	30.000	335.000	36
250	20 743 34.250	20 745 34.250	20 746 34.250	2,1	gS/gRL	1.350	45.000	500.000	38
315	20 743 34.315	20 745 34.315	20 746 34.315	2,1	gS/gRL	1.350	70.000	780.000	48
350	20 743 34.350	20 745 34.350	20 746 34.350	2,1	gS/gRL	1.350	95.000	1.055.000	53
400	20 743 34.400	20 745 34.400	20 746 34.400	2,1	gS/gRL	1.350	135.000	1.500.000	55
450	20 743 34.450	20 745 34.450	20 746 34.450	2,1	gS/gRL	1.350	190.000	2.110.000	60

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen hier zum Download / for more information download here)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,9	1,25	0,5	0,8

© 2025-02 SIBA GmbH | www.siba.de | info@siba.de | Änderungen vorbehalten

1350 V NH 3L / SQB133

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

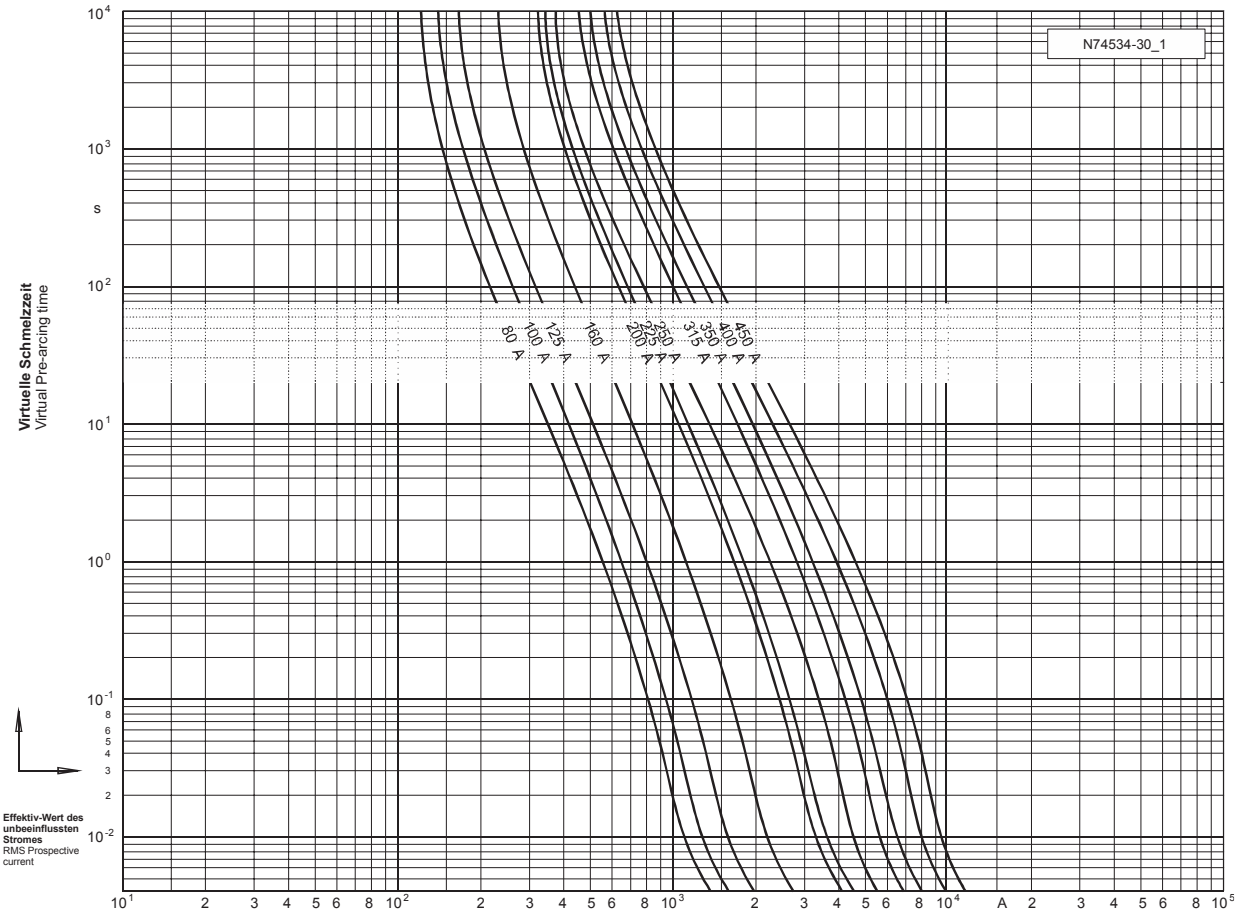

Durchlass-Strom
Cut-off current

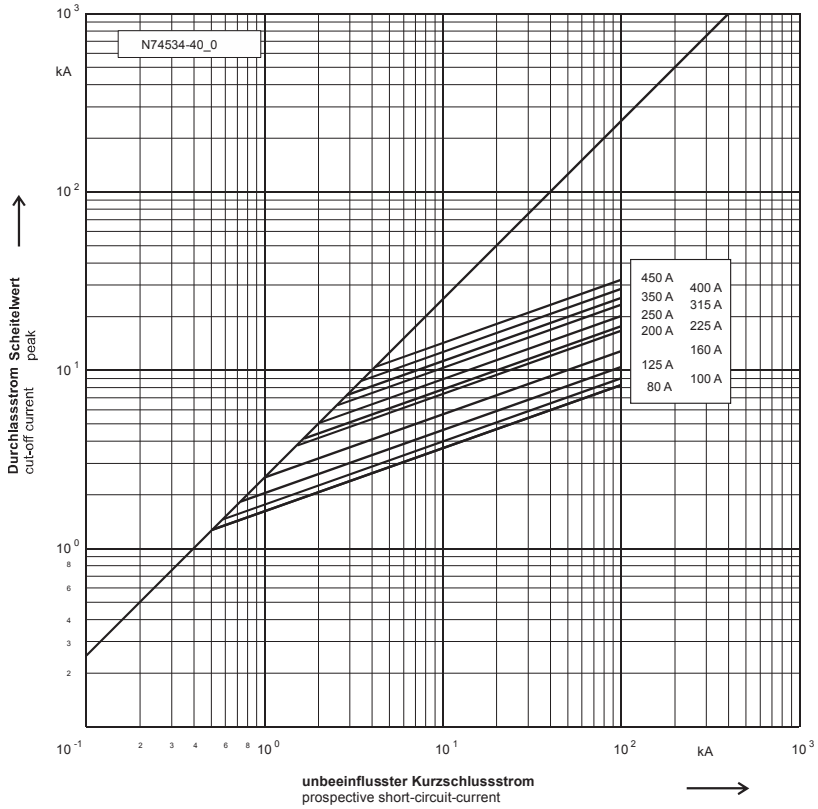

© 2025-02 SIBA GmbH | www.siba.de | info@siba.de | Änderungen vorbehalten