


1250 V

SQB 3 mit Gewindeanschluß / with flush end connection

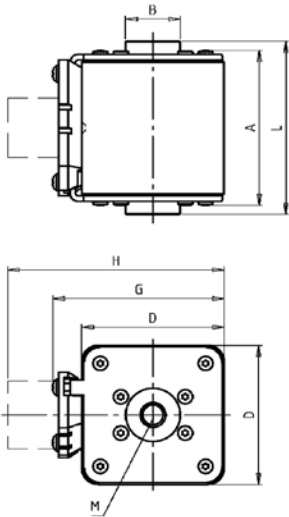

Europäische Bauform / European Standard

Verpackungseinheit / Packing unit: 1 Stück / 1 pieces

Betriebsklasse / Class
aR

IEC 60 269-4
VDE 0636-4

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Größe Size	Gewinde Thread	Gewinde- tiefe Threads deep	Länge Length					
V				mm	A	B	D	G	H	L
1250	20 781 52	SQB 3	M12	10	82	28	73	88	111	91

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 100 kA (AC 1250 V)

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungsspannung Rated Voltage	Schmelz- integral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value	Leistungs- abgabe Power Loss
	Mitten-Mikroschalter-Adapter für Meldeschalter Central microswitch adapter for Microswitch 28 001 04 28 011 04		IEC 60 269-4		@ rated Voltage	(@ 0,8 x I _N)
A		kg / 1	V	A ² s	A ² s	W
1000	20 781 52.1000	1,34	1250	346.000	1.000.000	90
1100	20 781 52.1100	1,34	1250	486.000	1.400.000	99
1250	20 781 52.1250	1,34	1250	678.000	2.000.000	109
1400	20 781 52.1400	1,34	1000	903.000	3.600.000	118
1500	20 781 52.1500	1,34	900	1.126.000	5.000.000	128
1600	20 781 52.1600	1,34	900	1.374.000	6.100.000	137


Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,6	1,25	0,6	0,8



1250 V

SQB 3 mit Gewindeanschluß / with flush end connection


**Zeit/Strom-
Kennlinien**
Time-current
characteristics

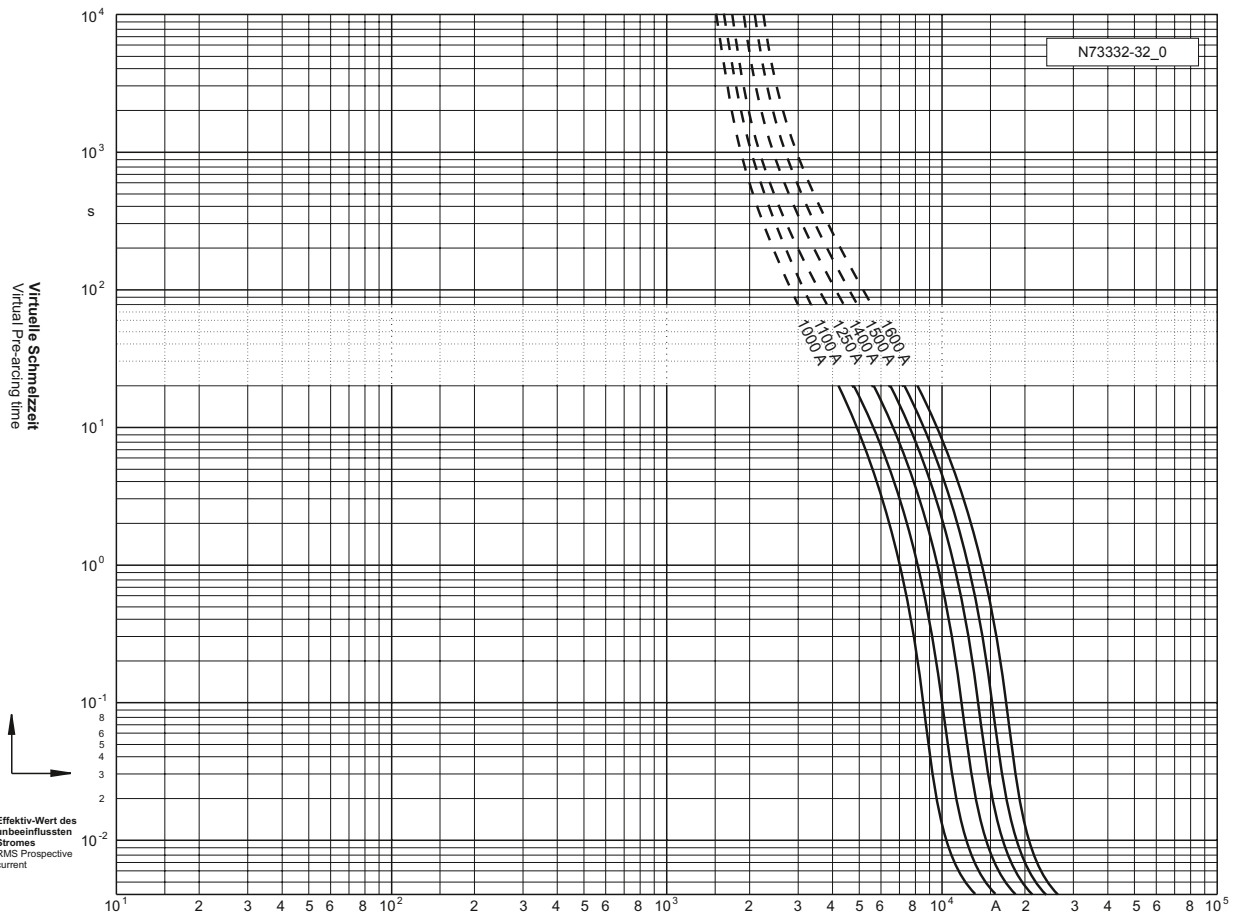


Durchlass-Strom
Cut-off current

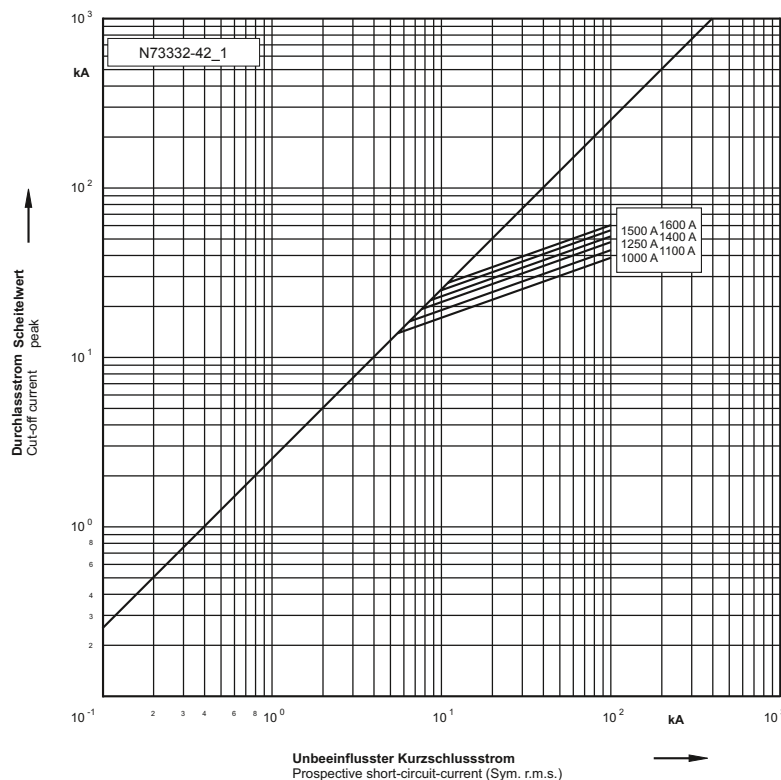

**Umrechnungsfaktor für den
Ausschalt i^2t -Wert**
Reduction factor for total i^2t -value



Schaltspannungsdiagramm
Arc Voltage-Diagram



**Umrechnungsfaktor der
Leistungsabgabe**
Reduction factor for power Loss