


12 kV

L = 254 mm / 359 mm

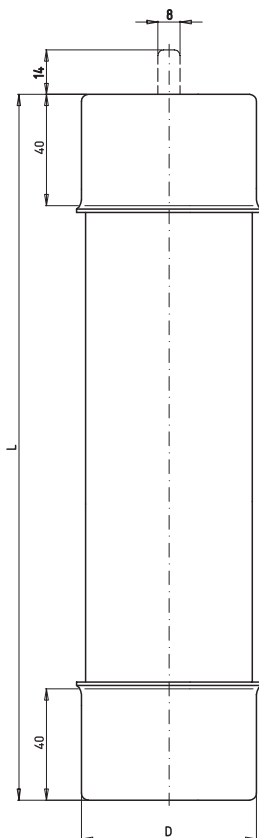

Einsatz / Application

Für den Einsatz in ölsolierten Schaltanlagen/ For use in oil insulated switchgear

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up

IEC 60282-1
ESI 12-8

BS 2692-1

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Größe Size	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A		mm	mm
12	30 144 36	6,3 - 100	FO1	254	63,5
	30 237 36	6,3 - 145	FO2	359	


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight		Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzintegral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value @ 0,87 x U _r
A			kg/1		kA	A	A ² s	A ² s
6,3	30 144 36.6,3	30 237 36.6,3	1,8	2,5	40	25	14	140
10	30 144 36.10	30 237 36.10	1,8	2,5	40	40	50	450
16	30 144 36.16	30 237 36.16	1,8	2,5	40	64	190	1.800
20	30 144 36.20	30 237 36.20	1,8	2,5	40	80	290	2.900
25	30 144 36.25	30 237 36.25	1,8	2,5	40	100	600	6.100
31,5	30 144 36.31,5	30 237 36.31,5	1,8	2,5	40	126	1.000	10.000
40	30 144 36.40	30 237 36.40	1,8	2,5	40	160	2.300	22.300
50	30 144 36.50	30 237 36.50	1,8	2,5	40	200	2.800	36.000
63	30 144 36.63	30 237 36.63	1,8	2,5	40	250	6.500	65.500
80	30 144 36.80	30 237 36.80	1,8	2,5	40	320	9.900	100.000
90	30 144 36.90	30 237 36.90	1,8	2,5	40	360	15.500	157.000
100	30 144 36.100	30 237 36.100	1,8	2,5	40	400	22.200	218.500
112	-	30 237 36.112	-	2,5	40	450	28.300	278.000
125	-	30 237 36.125	-	2,5	40	500	37.100	364.200

12 kV

L = 254 mm / 359 mm



Zeit/Strom-
Kennlinie
Time-current
characteristic

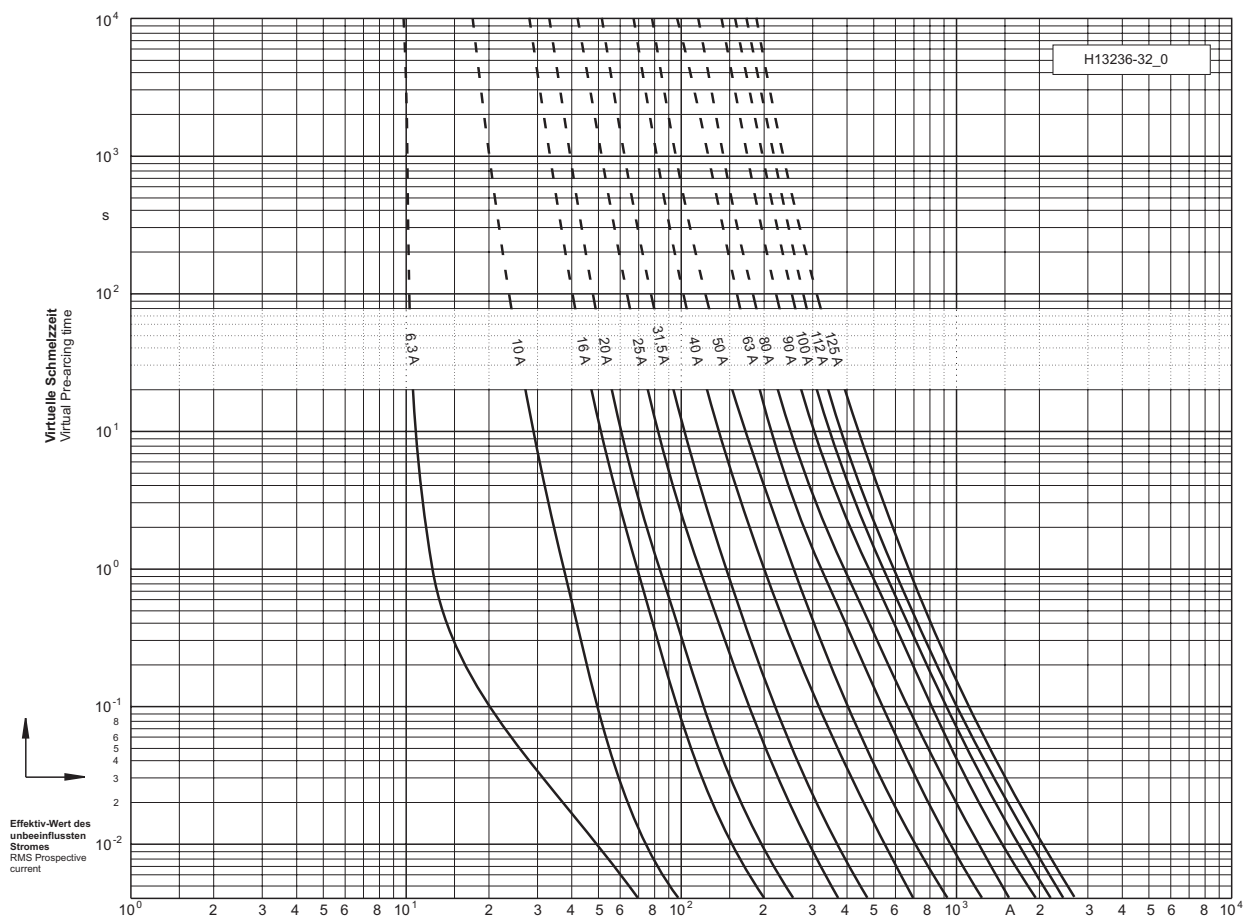

Durchlass-Strom
Cut-off current

