

Type 172526




Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

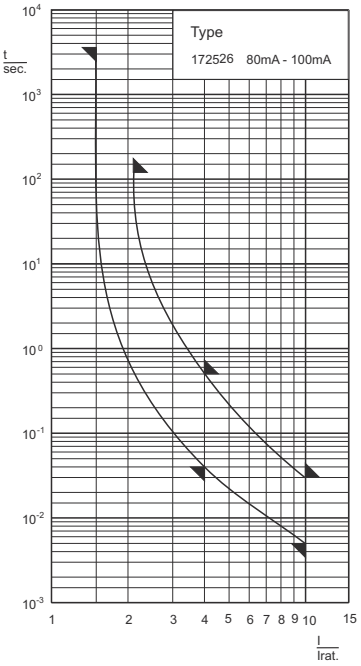

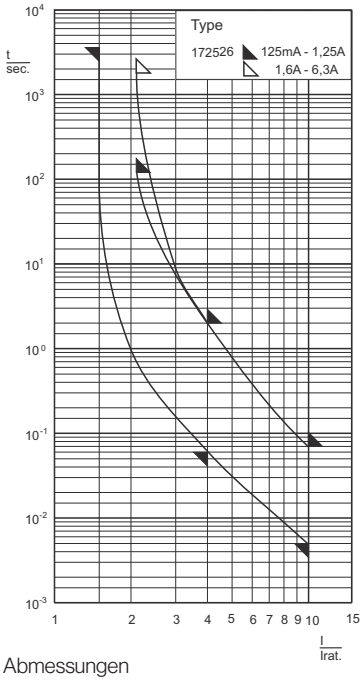

Abmessungen
Dimensions



Aufbau / Construction

Keramikrohr / ceramic tube	undurchsichtig / non-transparent mit Löschmittelfüllung (ab 1,6 A) / with filling (1,6 A up)
Kontaktkappen / end caps	Messing vernickelt / brass nickel-plated

mit Kennmelder / with indicator

Schmelzzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I_n		2,1 I_n		2,75 I_n		5 I_n		10 I_n	
	min.		max.		min.		max.		min.	
50 mA - 100 mA	1 h		2 min		-		40 ms	500 ms	5 ms	30 ms
125 mA - 1,25 A	1 h		2 min		-		60 ms	2 s	5 ms	70 ms
1,6 A - 10 A	1 h		30 min		-		60 ms	2 s	5 ms	70 ms

DIN 41576-2	**5 x 25 mm**	250 V	M mittelträge medium time-lag

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungs-strom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@1,5 I_n)	Schmelz-integral I^2t_s Value	Kennmelderfarbe Color code	
			mV	W	A²s	deutsch	english
172526.0,05	50 mA	80 A @ AC 250 V [1]	520	0,1	0,005	weiß	white
172526.0,063	63 mA	80 A @ AC 250 V [1]	520	0,1	0,007	grün	green
172526.0,08	80 mA	80 A @ AC 250 V [1]	520	0,1	0,009	grau	grey
172526.0,1	100 mA	80 A @ AC 250 V [1]	500	0,1	0,022	rot	red
172526.0,125	125 mA	80 A @ AC 250 V [1]	500	0,1	0,041	violett	lilac
172526.0,16	160 mA	80 A @ AC 250 V [1]	400	0,1	0,1	orange	orange
172526.0,2	200 mA	80 A @ AC 250 V [1]	400	0,2	0,2	blau	blue
172526.0,25	250 mA	1500 A @ AC 250 V [2]	375	0,2	0,22	gelb	yellow
172526.0,315	315 mA	1500 A @ AC 250 V [2]	410	0,2	0,31	schwarz	black
172526.0,4	400 mA	1500 A @ AC 250 V [2]	280	0,2	0,56	braun	brown
172526.0,5	500 mA	1500 A @ AC 250 V [2]	250	0,2	1,1	weiß	white
172526.0,63	630 mA	1500 A @ AC 250 V [2]	220	0,2	0,7	grün	green
172526.0,8	800 mA	1500 A @ AC 250 V [2]	400	0,2	1,6	grau	grey
172526.1	1 A	1500 A @ AC 250 V [2]	350	0,2	3,5	rot	red
172526.1,25	1,25 A	1500 A @ AC 250 V [2]	315	0,4	5,5	violett	lilac
172526.1,6	1,6 A	1500 A @ AC 250 V [2]	480	0,6	5,6	orange	orange
172526.2	2 A	1500 A @ AC 250 V [2]	360	0,7	9,6	blau	blue
172526.2,5	2,5 A	1500 A @ AC 250 V [2]	300	0,9	15	gelb	yellow
172526.3,15	3,15 A	1500 A @ AC 250 V [2]	250	1,1	24	schwarz	black
172526.4	4 A	1500 A @ AC 250 V [2]	180	1,3	40	braun	brown
172526.5	5 A	1500 A @ AC 250 V [2]	180	1,5	87	weiß	white
172526.6,3	6,3 A	1500 A @ AC 250 V [2]	160	1,8	170	grün	green
172526.8	8 A	1500 A @ AC 250 V [2]	150	3	190	grau	grey
172526.10	10 A	1500 A @ AC 250 V [2]	150	3,2	370	rot	red

[1] 80 A @ DC 125 V
[2] 1,5 kA @ DC 125 V

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
	-	100 Stück/ Pieces (10 x 10)

© 2026-08 SIBA GmbH | www.siba-fuses.com | info@siba.de | Änderungen vorbehalten